MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

PREISLISTE INSEKTENSCHUTZPROGRAMM 2026

SPANNRAHMEN, ROLLOS, SCHIEBE- UND DREHTÜREN,
LICHTSCHACHTABDECKUNG

info@maeule-gmbh.de

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGEN — Seite 6 - 16

SPANNRAHMEN — Seite 17 - 20

INSEKTENROLLOS — Seite 21 - 22

DREHTÜREN — Seite 23 - 26

SCHIEBETÜREN / PLISSEETÜR — Seite 27 - 32

LICHTSCHACHT-ABDECKUNG — Seite 33 - 34

MEHRPREISE — Seite 35 - 40

BESTELLFORMULARE — Seite 41 - 50

AUFMASS- UND BESTELLHILFE — ab Seite 51

Mäule GmbH, Wilhelm-Herz-Ring 1 - 3, 68623 Lampertheim, Tel. 06206 15511-0, Email: info@maeule-gmbh.de

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGEN

Bei alle Fertigelementen bieten wir Ihnen ein besonders umfangreiches Programm, in welchem Sie problemlos zwischen allen verfügbaren Varianten, Farben, Zubehörteilen etc. wählen können.

Alle Lieferungen unterliegen grundsätzlich unseren allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, in der jeweils aktuellen Fassung.

Mit Erscheinen dieser neuen Elementpreisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Wir behalten uns mögliche Preisänderungen für die Zukunft jederzeit vor.
Produktänderungen und Ergänzungen, welche dem technischen Fortschritt dienen, sind jederzeit möglich.

Alle Preise dieser Preisliste sind in Euro angegeben und verstehen sich generell zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Die Anlieferungen führen wir mit unseren eigenen Fahrzeugen durch, ersatzweise durch Paketdienst oder Spedition. Die Übernahme der Transportkosten erfolgt ausschließlich durch Vereinbarung mit unserem Verkaufspersonal. Kosten für Sendungen, welche außerhalb unseres Lieferdienstes auf Ihren gesonderten Wunsch per Paketdienst oder Spedition versandt werden sollen, übernehmen wir grundsätzlich nicht.

Sämtliche Fertigelemente sind Maßanfertigungen - Rücknahme oder Umtausch ist nicht möglich.

Legende:

E = Element
m = Meter
Pa = Paar
St. = Stück
m^2 = Quadratmeter

INFORMATIONEN UND BESTELLANGABEN

Bitte verwenden Sie generell unsere Bestellformulare, welche Sie als Kopiervorlagen im Kapitel Bestellformulare finden. Außerdem können Sie diese auch als Excel-Datei von unserer Homepage herunterladen oder bei uns per E-Mail übe anfordern. Dadurch wird gewährleistet, dass die Angaben in aller Regel vollständig sind und ohne Nachfragen weiterbearbeitet werden können.

Reichen Sie Ihre Bestellungen und ggf. Änderungen immer in schriftlicher Form ein (nicht telefonisch) - es gilt grundsätzlich der Inhalt unserer schriftlichen Auftrags-bestätigung als verbindliche Leistungs-beschreibung.

Überprüfen Sie **grundsätzlich** unsere Auftragsbestätigungen und geben Sie uns sofort Bescheid, wenn irgendwelche Un-stimmigkeiten gegenüber Ihrer Bestellung vorhanden sind. Der Auftrag wird generell erst nach **schriftlicher Rückbestätigung** zur Ferti-gung freigegeben.

- Vermerken Sie bitte bei Ihren Bestellungen erst die Breite, dann die Höhe.
- Genaue Angaben zu den Bestellmaßen der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte unserer Aufmaß- und Bestellhilfe am Ende dieser Preisliste.
- Um Missverständnisse zu vermeiden, verwenden Sie niemals Zahlen für die Farbangaben sondern schreiben Sie lediglich die entsprechenden Farben auf Ihre Bestellungen.
- Unsere Standardfarben sind keine RAL-Töne.
- Metallic- und Perlglanzfarben (z. B. RAL 9006, 9007) unterliegen starken Schwankungen des Farbeindrucks in Abhängigkeit vom Lichteinfall und sind insofern nur annährungsweise RAL. Farbabweichungen zu früher gelieferten Elementen können auftreten. Diese sind bedingt durch unseren Beschichtungsprozess und können nicht vermieden werden. Eine Haftung für derartige Abweichungen können wir nicht übernehmen.
- Damit wir Ihnen bei Rückfragen eine schnelle Auskunft erteilen können, ist es von Vorteil, wenn Sie auf Ihren Bestellungen eine Kommissionsbezeichnung oder eine entsprechende Nummer aufführen.
- Sämtliche Details, wie Ausführungen, Farben usw. in denen wir die jeweiligen Produkte liefern können, finden Sie in der Ausstattungsübersicht, in den Preisblättern und den technischen Daten.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen. Ihre Aufträge werden in hoher Qualität und mit kurzen Lieferzeiten gefertigt.

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

SPANNRAHMEN

Rahmenprofile

SP-V 10 / SP-V 18

Standard 10 mm | auf Wunsch 18 mm

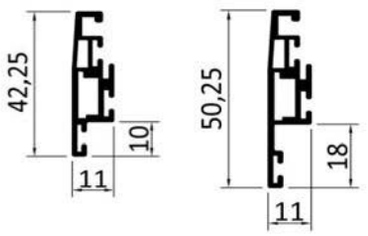

mit 8 mm Bürstendichtung

SP-B 35 / SP-B 40

Standard 35 mm | auf Wunsch 40 mm

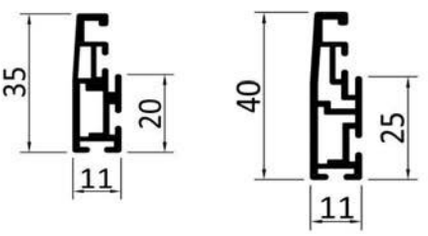

mit 4 mm Bürstendichtung
auf Wunsch 8 mm

SP-F 35 / SP-F 24

Standard 35 mm | Standard 24 mm

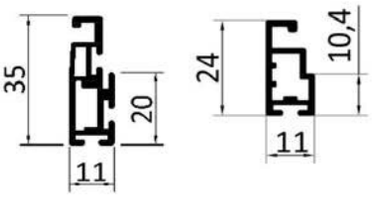

mit 8 mm Bürstendichtung

Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne

Insektengaze



Standard: schwarz

Befestigung (Edelstahlhaken + Schlitten, Federhaken, Federstift)

Haken



Schlitten 1 mm



Federhaken

(optional gg. Mehrpreis)

Federstift



Grifflaschen

SP-V 10, SP-V 18,
SP-B 35, SP-B 40
SP-F 35

SP-F 24

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

DREHRAHMEN

Rahmenprofile

DR-V



mit 8 mm Bürstendichtung ohne Rahmen bzw.
4 mm mit Rahmen

DR-B



mit 8 mm Bürstendichtung ohne Rahmen bzw.
4 mm mit Rahmen

Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: | RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne

Insektengaze



Standard: schwarz

Befestigung (Scharniere)

DR-V



DR-B



Grifflaschen

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

INSEKTENROLLO

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

Kasten

abgerundeter Kasten



abgeschrägter Kasten



Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne

Insektengaze



Standard: schwarz

Führungsschienen / Schlussleiste

A 23



passend zur Kastenfarbe mit Bürsteneinlage (gerade / schräg)



hintere Bürste in SL-I Standard
untere Bürste in SL-I optional

SL-I.2



mit Easy-Click-Bedienung

Zubehör



PVC-Blendkappen
in weiß oder schwarz



Spannteil

Federmechanik mit Bremse
ab 69 cm Elementbreite

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

DREHTÜR

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

Rahmenprofile

RT-B



RT-V



Pendeltür



Flügelprofil RT-50



Rahmenprofil RT-50



Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne

Insektengaze



Standard: schwarz

Befestigung (Scharniere)



RT-B



RT-V

PT



RT 50

Griffleiste



Die Griffleiste wird standardmäßig in einer Höhe von 90 cm gesetzt. Individuelle Maße auf Anfrage möglich.



Griffleiste RT 50

Die Griffleiste wird standardmäßig in einer Höhe von 90 cm gesetzt. Individuelle Maße auf Anfrage möglich.

Achtung:
- RT-B und RT-V immer mit Trittschutz
- Pendeltür immer mit Trittschutz + Federscharnier
- RT 50 immer mit Federschließer, kein Trittschutz möglich

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

SCHIEBETÜR

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

Rahmenprofile

Flügelprofil ST



Rahmenprofil ST



U-Profil



T-Bodenschiene



Z-Profil



U-Bodenschiene



Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne

Insektengaze



Standard: schwarz

Laufwagen & Stopper bei oben gelagerter ST

Quick-Slide + Laufwagen
Flügel werden mittels Quick-Slide + Laufwagen in der oberen Schiene geführt.



Stopper für Flügel

Laufwagen & Feststeller bei unten gelagerter ST

Laufwagen & Feststeller

Achtung: Bei Bestellung ist eine Zeichnung der Öffnungsrichtung von innen gesehen beizulegen

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

PLISSEETÜR

Rollladen Sonnenschutz

Standardfarben: weiß 9016 matt, braun SF
ohne Mehrpreis: RAL-Farbkollektion
gegen Mehrpreis: sonstige RAL-Farbtöne

Insektengaze

Standard schwarz

Details

- mit Magnetzuhaltung
- schnelle Montage durch Stecksystem und separaten umlaufenden Montagerahmen
- flache Bodenschwelle, nur 15 mm
- geringer Platzbedarf - schwenkt nicht aus, daher besonders gut für Balkone und Terrassen geeignet
- Gitter schnurgeführt, besonders stabil und leicht zu bedienen
- kleines Verpackungsvolumen durch steckbare Teile
- durch die Faltung lässt sich das Gitter witterungsgeschützt seitlich in den Rahmen schieben

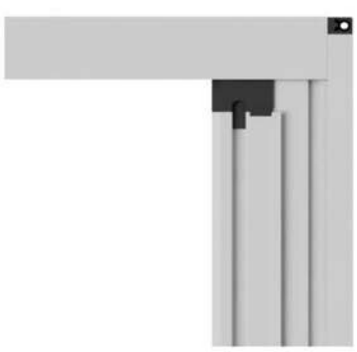

Ansicht bei offener Tür
Elementbreite bis 150 cm

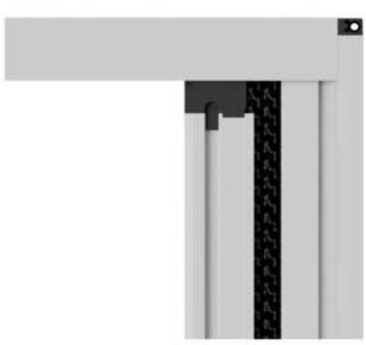

Ansicht bei offener Tür
Elementbreite > 150 cm – 210 cm

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

LICHTSCHACHTABDECKUNG

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

Standardfarben: silber elox

Profil

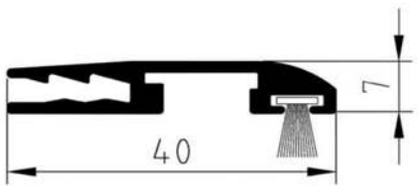

mit 8 mm Bürstendichtung,
Abdichtung zum Bauwerk mit
Winkelbürste

Streckmetall



Edelstahl

Eckverbinder & Befestigung

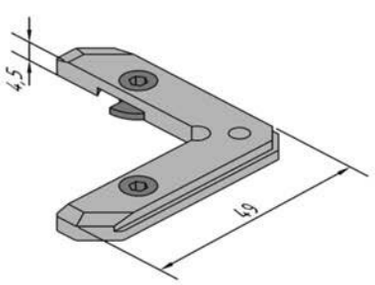

klemmbar



4 Stück pro Lichtschacht liegen bei

RAL-FARBKOLLEKTION

30 RAL-FARBEN UND DB 703 OHNE MEHRPREIS IN GLÄNZENDER, MATTER UND STRUKTURLACKBESCHICHTUNG FÜR ALLE STRANGGEPRESSTEN PRODUKTE UND DRUCKGUSSTEILE

Oberflächenqualitäten

Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet - Made in Germany.

SPANNRAHMEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Profile
aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich.

Die Profile der Spann- und Drehrahmen werden auf Gehrung geschnitten und mit stranggepressten Eckverbindern doppelt verpresst. Bei Spannrahmen / Drehrahmen wird ab einer gewissen Höhe / Breite (je nach Profiltyp ab 130, 150 oder 160 cm) standardmäßig ein zusätzliches Stabilisierungsprofil eingebaut.

Insektengitter
Die schwarze Standardgaze besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe. Alternativ ist diese auch in grau erhältlich. Für Spezialanwendungen bieten wir Pollenschutz-, Durchblick-, Edelstahl- oder besonders reißfeste Gaze an.

Keder
Der hochwertige Kunststoffkeder ist passend zur Gewebefarbe in schwarz oder grau erhältlich. Dieser hält das Insektengitter fest verspannt in der Nut der Rahmenprofile.

Bürste
Die Abdichtung zum Fenster erfolgt bei den meisten eingesetzten Profilen mit schwarzer Bürste in Höhen von 8 oder 4 mm - je nach Ausführung.

Beschlag
Sämtliche Beschlagteile sind aus verschleißarmen Materialen (Edelstahl oder Aluminium eloxiert EV1).
Bei den transparenten Grifflaschen werden UV-stabilisierte Materialien eingesetzt.

SPANNRAHMEN SP-V / SP-B

FÜR FLÄCHENVERSETZTE FENSTER / FÜR FLÄCHENBÜNDIGE FENSTER

SP-V 10 mm und 18 mm

Breite / Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	117	120	123	129	133	135	138	144	148	151	153	157	223	228	232	241
60	120	124	129	133	136	138	144	149	152	154	158	168	228	236	241	247
70	123	129	133	136	139	146	149	152	155	163	169	173	236	242	247	251
80	129	133	136	139	146	150	153	157	165	169	173	177	242	248	251	257
90	133	136	139	146	150	153	157	165	170	174	178	182	248	253	258	261
100	135	138	146	150	153	157	165	170	174	180	183	186	253	258	262	270
110	138	144	149	153	157	165	170	175	180	183	186	192	257	262	270	278
120	144	149	152	157	165	170	175	180	183	188	192	196	261	270	278	282
130	148	152	155	165	170	174	180	183	188	192	199	204	266	278	282	288
140	151	154	163	169	174	180	183	188	192	199	204	209	277	282	288	294
150	153	158	169	173	178	183	186	192	199	204	209	215	281	288	294	302
160	157	168	173	177	182	186	192	196	204	209	215	220				
170	207	214	220	228	239	245	250	257	262	270	279	286				
180	212	218	225	232	242	248	255	260	266	278	284	291				
190	215	223	229	240	247	253	259	264	277	282	289	296				
200	218	225	236	245	250	257	262	272	280	287	294	302				

Bei Rahmengrößen über 160 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

SP-B 35 und 40 mm

Breite / Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	116	118	122	124	131	133	136	138	144	149	151	214	219	224	229	236
60	118	122	124	131	134	136	139	146	149	152	155	219	225	229	239	242
70	122	124	131	134	137	142	146	150	153	157	163	225	230	239	245	249
80	124	131	134	137	142	148	151	153	157	165	170	230	239	245	249	255
90	131	134	137	142	148	151	154	158	168	171	175	239	245	249	255	259
100	133	136	142	148	151	154	158	168	171	175	180	245	249	255	259	263
110	136	139	146	151	154	158	168	171	175	181	184	249	255	259	263	272
120	138	146	150	153	158	168	171	177	181	184	188	255	259	263	272	279
130	144	149	153	157	168	171	175	181	184	189	194	258	263	272	279	284
140	149	152	157	165	171	175	181	184	189	194	200	262	270	279	284	291
150	151	155	163	170	175	180	184	188	194	200	205	270	278	284	289	296
160	200	207	214	220	227	236	242	249	256	260	266					
170	204	212	218	224	230	241	248	253	259	264	273					
180	208	215	220	228	239	246	251	258	262	272	280					
190	212	218	225	232	242	249	256	261	270	279	286					
200	215	223	229	240	247	253	259	264	277	282	289					

Bei Rahmengrößen über 150 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

SPANNRAHMEN SP-F

FÜR FLÄCHENVERSETZTE FENSTER / FEDERSTIFTMONTAGE

SP-F 35 mm

Breite / Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	134	136	139	144	148	151	153	155	163	168	171	230	239	242	247	251
60	136	139	144	149	151	154	157	165	169	171	175	239	245	248	251	257
70	139	144	149	151	154	157	165	170	173	177	180	245	248	253	257	261
80	144	149	151	154	158	165	170	174	177	181	184	248	253	257	261	264
90	148	151	154	158	165	170	174	178	182	184	188	253	257	261	266	273
100	151	154	157	165	170	174	178	182	185	189	194	257	261	266	277	280
110	153	157	165	170	174	178	182	185	189	194	199	261	266	277	280	286
120	155	165	170	174	178	182	185	189	194	199	204	264	273	280	286	291
130	163	169	173	177	182	185	189	194	199	205	209	273	280	286	291	296
140	168	171	177	181	184	189	194	199	205	209	214	279	286	291	296	303
150	171	175	180	184	188	194	199	204	209	214	219	284	289	296	303	311
160	216	223	229	239	246	250	256	261	266	278	282					
170	219	227	232	242	248	255	259	264	273	281	287					
180	224	229	240	246	251	258	262	272	280	286	292					
190	227	236	242	249	256	261	266	278	284	291	296					
200	229	240	247	253	259	263	273	281	288	295	303					

Bei Rahmengrößen über 150 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

SP-F 24 mm

Breite / Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50	134	136	139	144	148	151	153	155	163	168	171	230	239	242	247	251
60	136	139	144	149	151	154	157	165	169	171	175	239	245	248	251	257
70	139	144	149	151	154	157	165	170	173	177	180	245	248	253	257	261
80	144	149	151	154	158	165	170	174	177	181	184	248	253	257	261	264
90	148	151	154	158	165	170	174	178	182	184	188	253	257	261	266	273
100	151	154	157	165	170	174	178	182	185	189	194	257	261	266	277	280
110	153	157	165	170	174	178	182	185	189	194	199	261	266	277	280	286
120	155	165	170	174	178	182	185	189	194	199	204	264	273	280	286	291
130	163	169	173	177	182	185	189	194	199	205	209	273	280	286	291	296
140	168	171	177	181	184	189	194	199	205	209	214	279	286	291	296	303
150	171	175	180	184	188	194	199	204	209	214	219	284	289	296	303	311
160	216	223	229	239	246	250	256	261	266	278	282					
170	219	227	232	242	248	255	259	264	273	281	287					
180	224	229	240	246	251	258	262	272	280	286	292					
190	227	236	242	249	256	261	266	278	284	291	296					
200	229	240	247	253	259	263	273	281	288	295	303					

Bei Rahmengrößen über 130 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

DREHRAHMEN FÜR FENSTER

FÜR FLÄCHENVERSETZTE FENSTER / FEDERSTIFTMONTAGE

Drehrahmen DR-V

Breite / Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130
50	177	181	183	186	190	194	199	204	207
60	181	184	188	190	195	200	205	208	213
70	184	188	192	196	202	205	209	214	218
80	188	192	196	202	207	212	215	219	224
90	192	196	202	207	212	216	220	225	229
100	196	202	207	213	216	220	225	230	239
110	202	207	213	216	220	227	230	239	245
120	207	213	216	220	227	230	240	245	249
130	212	216	220	227	230	240	245	249	255
140	215	220	225	230	240	245	249	255	258
150	219	225	230	239	245	249	255	259	262
160	224	229	239	245	249	255	258	262	270
170	228	236	242	248	253	258	262	270	278
180	232	241	247	251	258	262	270	278	282
190	281	288	295	303	312	318	325	333	338
200	286	292	301	309	317	324	331	336	349

Bei Rahmengrößen über 180 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

Drehrahmen öffnet nach außen

Drehrahmen DR-B

Breite / Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130
50	174	177	181	183	186	189	192	196	200
60	178	181	184	186	190	194	199	202	207
70	181	184	188	190	195	200	204	208	213
80	184	188	192	195	200	205	209	213	216
90	188	192	196	202	205	209	214	218	223
100	192	196	202	207	212	215	219	223	227
110	195	202	207	212	215	219	224	228	232
120	200	205	212	215	219	224	228	236	241
130	205	209	215	219	224	228	236	241	246
140	209	214	219	224	228	236	241	247	250
150	214	218	224	228	236	241	247	250	256
160	216	223	228	232	241	246	250	256	259
170	220	227	232	240	246	250	255	259	263
180	225	230	240	245	249	255	259	263	272
190	272	280	287	294	302	311	317	323	330
200	278	284	291	300	307	315	322	327	334

Bei Rahmengrößen über 180 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert.

Drehrahmen öffnet nach außen

INSEKTENROLLOS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kasten
zweiteilig rund oder eckig, aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich. Seitenteile / Blendkappen aus PVC in weiß oder schwarz.

Führungsschienen
ausgestattet mit Schräg- und dicker Bürste für sicheren Halt des Insektengittergewebes in der Schiene.
Optional mit PVC-Führungsschienenabschlüssen passend zu den Seitenteilen in weiß oder schwarz.

Insektengitter
Die schwarze Standardgaze besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe. Alternativ ist diese auch in grau erhältlich. Das Insektengittergewebe ist auf einer 20 mm Nutwelle aufgeklebt und ist am anderen Ende mit einer Kedertasche versehen, welche in die Schlussleiste eingeschoben wird und somit das Gitter nach unten fixiert. Die in der Welle eingesetzte Federmechanik mit Bremse sorgt für Bedienkomfort und Laufruhe.

Schlussleiste
wird je nach Bedarf mit Bürstenabdichtung nach hinten zum Wetterschenkel (Standard) oder unten zur Fensterbank ausgestattet. Zur Abdichtung nach unten kann bei Bedarf ein zusätzliches Teleskopprofil eingesetzt werden. Seitlich ist die Schlussleiste mit einem bedienfreundlichen Easy-Click-Verriegelungssystem ausgestattet, welches im Gegenstück der Führungsschiene an gewünschter Position leichtgängig einrastet.
Zur leichteren Bedienung ist die Schlussleiste mit klipsbarer Zugschnur und Grifflaschen ausgestattet.

INSEKTENROLLO

mit abgerundetem / abgeschrägtem Kasten

Breite / Höhe	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
60	186	194	202	230	241	248	255	260	266	277	282	289	296	305
70	189	196	205	236	245	250	257	262	270	279	286	292	301	309
80	192	200	208	240	247	253	259	263	273	281	288	295	303	312
90	195	204	212	242	249	256	261	266	278	284	291	300	307	315
100	199	207	214	246	251	258	262	272	280	287	294	302	311	317
110	202	209	216	248	255	259	264	277	282	289	296	305	314	321
120	205	213	219	250	256	261	270	279	286	292	301	309	316	323
130	208	215	223	253	258	263	273	281	288	295	303	312	318	324
140	213	219	227	257	262	273	281	288	295	303	312	318	325	333
150	215	223	229	259	264	277	284	291	300	307	315	322	327	334
160	218	225	232	261	270	279	286	294	302	311	317	324	331	336
170	220	228	239	263	273	281	288	296	305	314	321	326	333	
180	228	239	247	278	286	294	302	312	321	327	335	345		
190	230	241	249	280	288	296	305	315	323	331	336			
200	236	245	251	282	291	300	309	317	325	333	338			
210	239	247	255	286	294	302	312	321	327	335				
220	241	249	257	288	295	305	315	323	331					
230	245	251	259	291	300	309	317	325	333					
240	247	255	261	294	302	312	321	327						
250	249	257	263	295	305	315	323	331						

Bei nicht windgeschützten Fenstern sollte die max. Fläche des Insektengitters von 2,00 m² möglichst nicht überschritten werden.

DREHTÜREN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Profile
aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich.

Die Profile der Drehtüren werden auf Gehrung geschnitten und mit stranggepressten Eckverbindern doppelt verpresst. Die Drehtüren werden auf einer Höhe von 90 cm von unten gemessen mit einer Griffleiste versehen.

Die Türen werden im unteren Bereich mit einem Trittschutzblech oder einer Katzenklappe, integriert in ein Stoßblech, versehen.

Insektengitter
Die schwarze Standardgaze besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe. Alternativ ist diese auch in grau erhältlich. Für Spezialanwendungen bieten wir Durchblick- oder besonders reißfeste Gaze an.

Keder
Der hochwertige Kunststoffkeder ist passend zur Gewebefarbe in schwarz oder grau erhältlich. Dieser hält das Insektengitter fest verspannt in der Nut der Rahmenprofile.

Bürste
Die Abdichtung erfolgt bei den meisten eingesetzten Profilen mit einer schwarzen Bürste in unterschiedlichen Höhen, je nach Ausführung der Drehtür.

Beschlag
Sämtliche Beschlagteile sind aus verschleißarmen Materialen (Edelstahl oder Aluminium eloxiert EV1).

Besondere Ausstattungsmerkmale
Drehtüren RT-B / RT-V werden grundsätzlich mit einem Trittschutzblech ausgestattet.
Pendeltüren werden grundsätzlich mit Blendrahmen, Federscharnieren und Trittschutzblech ausgestattet.
Die massive RT 50 Drehtür wird immer mit Blendrahmen und Federschließer geliefert.

DREHTÜR RT-B

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

ohne Montagerahmen

Breite / Höhe	70	80	90	100	110	120	130
190	370	377	387	395	400	407	413
200	375	383	392	398	404	412	423
210	379	388	396	401	410	418	428
220	385	392	399	407	413	426	433
230	389	397	403	411	423	429	439
240	393	400	407	417	427	437	443
250	397	404	412	425	432	440	448

zweiflügelig außenöffnend - mit Montagerahmen

Breite / Höhe	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
190	784	792	798	806	813	821	844	855	863	869	876	886	895
200	791	797	806	813	821	830	855	862	869	876	886	895	902
210	813	822	831	838	843	855	862	869	876	886	895	902	908
220	821	830	837	843	854	862	868	876	885	895	902	908	917
230	829	836	842	851	861	868	875	885	895	901	908	917	926
240	835	841	851	859	867	875	884	892	901	908	916	926	934
250	840	850	858	866	873	884	892	900	907	916	926	932	942

Wir empfehlen im unteren Bereich die Verwendung einer reißfesten Gaze.

DREHTÜR RT-V

ohne Montagerahmen

Breite / Höhe	70	80	90	100	110	120	130
190	379	388	396	401	410	418	428
200	385	393	399	407	413	426	433
210	389	397	404	411	423	432	439
220	393	400	409	418	428	437	443
230	398	406	413	425	433	441	450
240	401	410	421	429	439	447	457
250	406	413	426	437	443	455	462

zweiflügelig außenöffnend - mit Montagerahmen

Breite / Höhe	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
190	832	838	843	854	861	867	895	901	907	914	922	931	938
200	837	842	851	861	867	873	901	907	916	924	931	938	947
210	842	851	859	867	873	882	907	916	924	931	941	947	956
220	851	859	866	873	882	890	916	924	932	941	947	957	964
230	859	866	872	882	890	898	924	932	941	948	957	964	972
240	865	872	881	890	898	903	932	941	948	957	965	972	982
250	870	881	889	898	903	910	941	947	957	965	972	982	989

Wir empfehlen im unteren Bereich die Verwendung einer reißfesten Gaze.

PENDELTÜR / RAHMENTÜR RT 50

Pendeltür

Breite / Höhe	70	80	90	100	110
190	701	730	737	746	753
200	706	734	743	750	759
210	710	739	747	755	765
220	715	744	751	762	769
230	720	748	758	766	774
240	724	752	763	770	779
250	730	758	767	776	785

Rahmentür RT 50

Breite / Höhe	90	100	110	120	130
210	764	791	820	847	875
220	778	810	837	866	896
230	797	824	854	883	910
240	814	843	869	900	930
250	829	860	888	919	946

RT 50 - Wir empfehlen im unteren Bereich die Verwendung einer reißfesten Gaze.

SCHIEBETÜREN / PLISSEETÜR

PRODUKTBESCHREIBUNG

Profile
aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich.

Die Flügelprofile der Schiebetüren verfügen über eine umlaufende Griffleiste, werden aus Gehrung geschnitten und mit stranggepressten Eckverbindern doppelt verpresst. Die Schiebetüren werden ab einer Flügelbreite von 150 cm mit einer Querspross versehen.

Die Schiebetürprofile sind wahlweise oben oder unten gelagert erhältlich.

Insektengitter
Die schwarze Standardgaze besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe. Alternativ ist diese auch in grau erhältlich. Für Spezialanwendungen bieten wir Durchblick- oder besonders reißfeste Gaze an.

Keder
Der hochwertige Kunststoffkeder ist passend zur Gewebefarbe in schwarz oder grau erhältlich. Dieser hält das Insektengitter fest verspannt in der Nut der Rahmenprofile.

Bürste
Die Abdichtung des Flügelprofils erfolgt umlaufend mit einer schwarzen Bürste in unterschiedlichen Höhen, je nach Ausführung der Schiebetür.

Beschlag
Sämtliche Beschlagteile sind aus verschleißarmen Materialen ausgeführt.

SCHIEBETÜR ST

OBEN GELAGERT

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

oben gelagert, 1-flügelig

über 150 cm Flügelbreite ist eine Sprosse notwendig

BFlügel / BAnlage / Höhe	70 / 140	75 / 150	80 / 160	85 / 170	90 / 180	95 / 190	100 / 200	105 / 210	110 / 220	115 / 230	120 / 240	125 / 250	130 / 260	135 / 270	140 / 280	145 / 290	150 / 300	155 / 310	160 / 320	165 / 330	170 / 340	175 / 350	180 / 360
160	334	338	349	354	361	366	370	378	384	389	395	400	403	411	417	426	431	435	441	445	454	460	464
170	343	351	355	362	367	373	380	385	391	397	401	407	415	423	428	433	439	443	450	458	462	467	472
180	352	357	363	368	375	381	387	393	398	402	409	416	425	429	434	441	445	454	460	464	470	477	482
190	358	365	369	377	382	388	394	399	403	413	419	427	432	437	442	448	455	461	465	472	479	488	493
200	365	370	378	384	389	395	400	406	415	423	428	433	439	443	453	459	463	468	476	480	490	495	502
210	370	378	385	391	397	401	407	416	425	429	434	441	445	454	460	464	471	478	483	491	498	505	509
220	380	385	391	398	402	409	417	426	431	435	442	448	455	461	467	472	479	489	494	501	506	511	517
230	387	393	398	403	411	417	427	432	437	443	450	458	463	468	476	482	490	495	504	508	513	521	528
240	394	399	403	413	419	427	433	439	444	453	459	464	470	477	483	491	500	505	509	515	523	531	536
250	399	406	413	423	428	433	440	444	454	460	465	471	479	488	493	501	506	511	517	526	532	538	545
260	406	415	423	429	434	441	445	455	461	467	472	480	489	494	502	507	513	520	528	533	541	546	555

oben gelagert, 2-flügelig / Flügel parallel laufend

über 150 cm Flügelbreite ist eine Sprosse notwendig

BFlügel / BAnlage / Höhe	70 / 140	75 / 150	80 / 160	85 / 170	90 / 180	95 / 190	100 / 200	105 / 210	110 / 220	115 / 230	120 / 240	125 / 250	130 / 260	135 / 270	140 / 280	145 / 290	150 / 300	155 / 310	160 / 320	165 / 330	170 / 340	175 / 350	180 / 360
160	647	657	669	682	689	700	713	721	732	745	753	764	775	785	795	807	816	826	837	846	858	868	878
170	659	671	684	692	705	715	723	735	748	756	766	778	789	798	812	821	832	840	851	865	874	885	897
180	676	686	696	708	718	727	740	751	760	771	781	792	803	815	824	836	844	858	868	878	888	900	910
190	688	699	712	720	731	743	753	764	775	786	796	808	817	829	839	850	861	873	884	896	904	914	927
200	701	713	722	734	746	756	766	777	789	798	813	822	834	843	854	866	877	887	899	908	920	931	943
210	715	723	736	749	759	770	781	792	801	815	824	837	846	858	869	880	890	902	913	924	935	946	958
220	727	740	751	760	773	782	795	807	817	828	839	850	863	873	885	897	905	917	930	941	950	963	973
230	743	752	764	776	786	797	810	821	832	842	854	866	877	887	900	908	921	934	944	954	967	976	989
240	755	765	777	789	798	813	823	835	844	858	868	880	890	902	913	927	936	947	961	970	980	994	1006
250	767	779	791	801	815	824	837	847	861	870	884	897	904	917	930	942	950	964	974	985	997	1009	1022
260	781	793	803	816	828	839	850	863	874	886	899	906	920	932	944	954	967	976	992	1003	1013	1024	1035

oben gelagert, 2-flügelig / Flügel gegeneinander laufend (in einer Führung)

BFlügel / BAnlage / Höhe	50 / 200	55 / 220	60 / 240	65 / 260	70 / 280	75 / 300	80 / 320	85 / 340	90 / 360	95 / 380	100 / 400	105 / 420	110 / 440	115 / 460	120 / 480	125 / 500	130 / 520	135 / 540	140 / 560	145 / 580	150 / 600
160	654	663	676	686	693	707	716	725	736	749	758	767	778	789	800	813	822	834	842	853	865
170	670	683	690	701	713	721	732	746	755	765	776	786	796	808	820	829	839	850	861	870	883
180	687	696	708	718	727	742	751	760	771	781	793	803	815	824	836	846	858	868	878	888	901
190	704	714	722	734	748	756	766	778	789	798	812	822	834	842	853	866	875	886	899	906	919
200	719	730	742	752	763	773	785	795	807	817	828	838	850	861	870	884	896	903	914	927	939
210	734	748	756	767	778	791	800	813	823	835	844	856	868	878	888	901	910	922	934	945	954
220	751	763	773	785	795	808	817	829	839	851	863	874	885	898	905	919	930	942	950	964	973
230	766	778	789	800	814	823	836	844	858	868	880	890	902	913	924	936	946	961	970	979	994
240	782	795	808	817	829	839	851	865	874	886	899	906	920	932	943	953	967	975	989	999	1011
250	798	813	823	835	844	858	869	880	890	903	913	927	939	949	962	972	982	995	1007	1017	1030
260	816	828	839	851	863	874	886	899	906	920	932	944	954	967	976	992	1003	1013	1024	1035	1046

Bestellmaß = Außenmaß Laufschienen

SCHIEBETÜR ST

UNTEN GELAGERT

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

unten gelagert, 1-flügelig

über 150 cm Flügelbreite ist eine Sprosse notwendig

BFlügel BAnlage Höhe	70 140	75 150	80 160	85 170	90 180	95 190	100 200	105 210	110 220	115 230	120 240	125 250	130 260	135 270	140 280	145 290	150 300	155 310	160 320	165 330	170 340	175 350	180 360
160	353	361	367	378	385	394	402	411	421	429	435	443	454	463	471	479	488	498	505	513	523	531	541
170	361	367	375	385	394	402	411	423	429	435	443	454	464	471	480	489	498	507	513	525	532	542	549
180	367	375	385	394	402	411	423	429	437	443	455	464	472	480	490	500	508	514	525	533	542	551	559
190	375	385	394	402	411	423	429	437	443	455	464	472	480	490	500	508	515	526	534	544	552	560	570
200	384	394	401	411	421	429	437	443	455	464	472	482	490	501	508	515	528	534	545	552	561	571	581
210	393	401	411	421	429	437	443	455	464	472	482	490	501	509	515	528	538	545	553	563	571	582	590
220	400	409	421	429	435	443	455	464	472	482	490	501	509	520	528	538	546	553	563	572	582	590	598
230	409	419	428	435	443	454	464	472	482	490	501	509	520	528	538	546	555	563	572	583	592	598	610
240	419	428	434	442	454	464	472	480	490	501	509	520	530	538	546	555	564	574	583	592	603	611	620
250	427	434	442	454	463	471	480	490	501	509	520	528	538	546	555	564	574	585	593	603	611	620	631
260	433	441	453	463	471	480	490	501	508	515	528	538	546	555	564	574	585	593	605	613	621	631	640

unten gelagert, 2-flügelig

über 150 cm Flügelbreite ist eine Sprosse notwendig

BFlügel BAnlage Höhe	70 140	75 150	80 160	85 170	90 180	95 190	100 200	105 210	110 220	115 230	120 240	125 250	130 260	135 270	140 280	145 290	150 300	155 310	160 320	165 330	170 340	175 350	180 360
160	631	644	654	668	681	690	707	716	727	743	753	766	778	791	801	816	829	839	851	867	877	889	902
170	645	657	670	683	693	709	719	731	746	756	770	782	795	809	820	834	843	858	870	883	898	906	919
180	659	672	686	696	712	721	735	749	759	773	786	797	812	824	837	847	863	874	887	901	911	924	938
190	676	687	700	714	723	740	751	764	777	789	800	815	828	839	851	867	877	889	903	914	930	942	954
200	689	705	716	727	743	753	766	779	792	807	817	834	843	858	870	883	898	906	920	935	946	961	973
210	707	718	730	744	756	770	782	795	809	821	836	846	861	873	886	900	911	927	939	950	964	975	993
220	719	732	748	758	771	786	797	812	824	838	850	866	875	889	903	914	930	943	954	968	979	995	1008
230	735	749	760	776	788	798	815	828	839	854	868	878	897	905	919	935	946	961	973	987	998	1011	1027
240	750	764	777	789	801	816	832	842	856	870	883	899	908	921	938	949	964	975	992	1003	1015	1029	1043
250	765	778	792	807	820	834	844	860	872	886	900	911	927	941	951	967	978	995	1006	1022	1033	1045	1060
260	779	793	808	821	835	846	861	874	887	902	914	930	943	954	969	982	997	1009	1024	1035	1051	1065	1077

Die Variante beider Flügel auf einer Laufschiene ist mit diesem System ebenfalls machbar (mögliche Laufschienen: Z-, U-, umlaufendes Rahmenprofil).

Bestellmaß = Außenmaß Laufschienen

PLISSEETÜR

PRODUKTBESCHREIBUNG

Profile
aus stranggepresstem Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche aus moderner und umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Farben wie in unserer Ausstattungsübersicht abgebildet, auf Wunsch auch in allen gängigen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis möglich.

Bodenschiene
Besonders flach, mit nur 15 mm Höhe.

Insektengitter
Die gefaltete, widerstandsfähige schwarze Standardgaze ist schnurgeführt und besonders stabil. Alternativ ist diese auch in grau erhältlich.

Beschlag
Sämtliche Beschlagteile sind aus verschleißarmen Materialen (Edelstahl oder Aluminium eloxiert EV1) mit Magnetzuhaltung.

Sonstiges
Schnelle Montage mittels Stecksystem und separaten umlaufenden Rahmen. Geringer Platzbedarf, daher für Balkontüren besonders gut geeignet. Gefaltetes Gitter kann im Winterhalbjahr witterungsgeschützt im seitlichen Rahmen aufbewahrt werden.

PLISSEETÜR

1-flügelige Tür

Breite	70	90	110	130	150	max. 210
Höhe bis max. 240 cm	516	549	586	602	647	751

2-flügelige Tür

Breite	140	180	220	260	300	max. 360
Höhe bis max. 240 cm	1003	1072	1145	1178	1270	1553

1-flügelige Plisseetüren > 150 cm sowie 2-flügelige > 300 cm sind nur mit schwarzem Gewebe erhältlich.
Bei Plisseetüren mit Flügelbreiten über 150 cm wird das Gewebe bei geöffneter Tür nicht vollständig von der Kassette abgedeckt.

LICHTSCHACHTABDECKUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Profile
aus stranggepresstem Aluminiumprofilen in EV1 eloxiert. Die Profile sind auf Gehrung geschnitten und mit Eckverbindern verklemmt.

Gitter
Streckmetall aus Edelstahl 1.4301, mit einer Maschenweite von 6 x 3,8 x 0,8 x 0,5 mm.

Bürste
Die Abdichtung erfolgt mit einer 8 mm Bürste nach unten und mit einer Winkelbürste zum Bauwerk hin.

Befestigung
Die Lichtschachtabdeckung muss auf einen vorhanden Gitterrost montiert werden.

LICHTSCHACHTABDECKUNG LSA

Breite / Tiefe	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
30	117	123	132	137	146	152	158	170	177	183	189	196	205	213	219	227	236
40	123	133	139	150	157	170	178	185	194	204	213	220	228	240	248	256	262
50	133	142	152	165	175	183	192	204	214	224	236	246	255	262	277	286	295
60	139	152	168	177	186	199	212	220	232	247	257	264	280	291	302	315	325
70	150	165	177	188	202	214	227	242	253	263	280	291	305	317	330	343	355
80	157	175	186	202	215	229	246	258	272	287	301	316	330	343	358	370	387
90	170	183	199	214	229	247	260	278	292	309	323	336	354	369	385	400	416
100	178	192	212	227	246	260	279	294	314	327	345	363	380	395	413	431	444

MEHRPREISE

MEHRPREISE

	Gazen	Einheit	Preis (in)
	reißfeste Gaze über 122 cm (bei ST 114 cm) Elementbreite /-höhe ist eine Teilung notwendig	m²	17,85
	Durchblickgaze	m²	20,40
	Pollenschutzgaze über 140 cm Elementbreite /-höhe ist eine Teilung notwendig (nicht für RT/ST)	m²	51,45
	Edelstahlgaze für Spannrahmen über 120 cm Elementbreite /-höhe ist eine Teilung notwendig (nicht für RT/ST)	m²	67,35
	Abschlag ohne Gaze	m²	-1,75

	Element in Sonderfarben	Einheit	Preis (in)
	Element in Sonderfarben, bronce elox. und C 33	St.	34,50
	Element in Struktur- und DB-Farben	St.	38,25

MEHRPREISE

	Zusatzausstattung Spannrahmen	Einheit	Preis (in)
	Kederschutzprofil für SP-B	m	4,35
	Hebelverriegelung für SP-F	E	29,85
	Haken montiert	E	10,20
	Spannrahmen 1-seitig schräg	St.	106,35
	Spannrahmen 2-seitig schräg	St.	212,55
	Federnder Haken für SP-B und SP-V	E.	19,35

MEHRPREISE

	Zusatzausstattung Insektenrollo	Einheit	Preis (in)
	Teleskopprofil mit 8 mm Bürste	m	6,75
	Kastenabdichtung mit 8 mm Bürste	m	1,50
	PVC-Führungsschienenabschlüsse weiß oder schwarz	Pa	5,40
	Anschlag nach oben für SL-I, schwarz	Pa	10,20
	Griff für SL-I.2 Montagevariante vorm Dach- flächenfenster	St.	34,80

MEHRPREISE

	Zusatzausstattung Drehtür / Drehrahmen	Einheit	Preis (in)
	Federschließer (zum selbständigen Schließen der Tür)	E	30,60
	mit umlaufendem Blendrahmen für RT-B und DR-B bitte DIN-Anschlagsseite angeben (rechts oder links)	m	15,15
	mit umlaufendem Blendrahmen für RT-V und DR-V bitte DIN-Anschlagsseite angeben (rechts oder links)		
	L-Winkel mit 8 mm Bürste zur Abdichtung des unteren Flügels (nicht bei PT / RT 50)	St.	10,20
	Abschlag Trittschutzblech RT-B / RT-V	St.	-19,90
	Katzenklappe in weiß im unteren Stoßblech / Trittschutz integriert (nicht bei RT 50 und bei Pendeltür)	St.	148,35
	Magnetleiste V2A inkl. Klebeband kann angeschraubt oder angeklebt werden, wird als Gegenpol bei ohne Rahmen zum Türmagneten verwendet	St.	57,60
	Griff für RT-B und RT-V	St.	15,15

MEHRPREISE

	Zusatzausstattung Schiebetür	Einheit	Preis (in)
	Dämpfung SoftClose min. Flügelbreite 35 cm (nur für oben gelagerte ST)	St.	34,80
	mit umlaufendem Rahmenprofil (wird als Bausatz geliefert)	m	22,20
	Flügelbreite +/- je 10 cm	St.	11,25
	Sprosse	m	23,10

	Zusatzausstattung Lichtschachtabdeckung	Einheit	Preis (in)
	Alu-Winkel 40 x 40 x 2 mm in silber elox.	m	11,40
	verdeckte Befestigungen	St.	3,15

BESTELLFORMULARE

BESTELLFORMULAR FÜR SPANNRAHMEN SP-V, SP-B, SP-F

Rollladen Sonnenschutz

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Position	Stück	Fertigmaß (Außenmaß Spannrahmen) Breite in cm	Höhe in cm	Farbe Rahmen weiß 9016 matt	braun SF	RAL	Gaze Standard schwarz	grau	Durchblick	Pollenschutz / Durchblick (140 cm	Edelstahl (120 cm breit)	reißfest (122 cm breit) schwarz	grau	Federnder Haken	Tiefe Blendrahmenüberschlag in mm	Haken montiert	nur SP-B Bürste 4 mm	Bürste 8 mm	Typ nach Aufmaßhilfe (Bitte Seite angeben)	Besonderheiten / Bemerkungen (z. B. Stabiliserungsprofil außermittig, 3-seitig SP-V 10 mm + unten SP-B 35 mm, etc.)



☐ **SP-V 10 mm**
Standard:
BRÜL **+ 18 mm**
(Breite und Höhe)



☐ **SP-V 18 mm**
Standard:
BRÜL **+ 36 mm**
(Breite und Höhe)



☐ **SP-B 35 mm**
Standard:
Breite: BRÜL **+ 36 mm**
Höhe: BRÜL **+ 40 mm**



☐ **SP-B 40 mm**
Standard:
Breite: BRÜL **+ 46 mm**
Höhe: BRÜL **+ 50 mm**



☐ **SP-F 35 mm**
Standard:
Breite: BRÜL **abzgl. 6 mm**
Höhe: BRÜL **abzgl. 6 mm**



☐ **SP-F 24 mm**
Standard:
Breite: BRÜL **abzgl. 6 mm**
Höhe: BRÜL **abzgl. 6 mm**

BRÜL = Blendrahmenüberschlagslichte

(zutreffenden Typ ankreuzen)

☐ im Falz (Variante SPB-8)

Alternative Befestigung für SP-B:

☐ Befestigungswinkel
(nur mit Bürste 4 mm)

AL-IS Spannrahmen sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Für die verschiedenen Typen und Einbausituationen beachten Sie bitte der Aufmaß- und Bestellhilfe. Hier sind abweichende Abzugsmaße möglich!
- Bestellmaß ist immer Außenmaß des Spannrahmens
- ggf. bei kritischer Einbausituation mit Skizze/Foto anfragen
- Blendrahmendichtungen bei Ermittlung der Überschlagstiefe berücksichtigen!
- Stabilisierungsprofile werden i.d.R. mittig, parallel zur kurzen Seite angeordnet
- bei Gazeüberbreite ist eine Teilung notwendig

Mäule GmbH, Wilhelm-Herz-Ring 1 - 3, 68623 Lampertheim, Tel. 06206 15511-0, Email: info@maeule-gmbh.de

BESTELLFORMULAR FÜR DREHRAHMEN FÜR FENSTER DR-B, DR-V

Rollladen Sonnenschutz

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Position	Stück	Fertigmaß Breite in cm	Fertigmaß Höhe in cm	Farbe Rahmen / Flügel weiß 9016 mat	braun SF	RAL	Gaze Standard schwarz	Standard grau	Durchblick	Pollenschutz / Durchblick (140 cm breit)	Edelstahl (120 cm breit)	reißfest (122 cm breit) schwarz	reißfest grau	Kederschutzprofil	DIN-Richtung (Scharnierseite) links	rechts	Besonderheiten / Bemerkungen



☐ DR-B **ohne** Rahmen



☐ DR-V **ohne** Rahmen



☐ DR-B **mit** Rahmen



☐ DR-V **mit** Rahmen

(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

Rahmen-Bohrung:

☐ ohne (Standard)

☐ von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)

☐ seitlich (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
-bei DR-V nicht möglich-

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Drehrahmen "DIN-Richtung" wird von außen definiert
- Bänder links = DIN links/Bänder rechts = DIN rechts
- Drehrahmen öffnen immer nach außen
- Bestellmaß bei DR ohne Rahmen = Außenkante Flügel (Scharniere stehen seitlich 10 mm über)
- die reißfeste Gaze hat stärkere Gitter-Stege und eine hellere Farbgebung (graue Gaze)

AL-IS Rahmentüren RT sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

Mäule GmbH, Wilhelm-Herz-Ring 1 - 3, 68623 Lampertheim, Tel. 06206 15511-0, Email: info@maeule-gmbh.de

BESTELLFORMULAR FÜR ROLLO

Rollladen Sonnenschutz

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Position	Stück	Fertigmaß		Farbe					Gaze		Bürstendichtung im Kasten	Teleskop-Schlussleiste	Anschlag für SL-I	FS-Abschluss	Griff für SL-I	Besonderheiten / Bemerkungen
				Kasten, FS, SL			Blendkappe									
		Breite in cm	**Höhe** in cm	**weiß 9016 matt**	**braun SF**	**RAL**	weiß	schwarz	schwarz	grau						





☐ **Kasten rund** ☐ **Kasten eckig**
(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

Befestigungsbohrung
☐ **ohne** (Standard)
☐ **von vorn** (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
☐ **durch die Führung** (Bohrloch angesenkt, ohne Abdeckzierkappe)

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:
- Bestellmaß ist Außenmaß des Rollos (Kasten, Führungsschiene)
- Einbautiefe des Kastens beachten
- **weitere Informationen siehe Aufmaß- und Bestellhilfe**

AL-IS Rollos sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

Mäule GmbH, Wilhelm-Herz-Ring 1 - 3, 68623 Lampertheim, Tel. 06206 15511-0, Email: info@maeule-gmbh.de

BESTELLFORMULAR FÜR DREHTÜR RT-B, RT-V, PT, RT 50

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Position	Stück	Fertigmaß Breite in cm	Fertigmaß Höhe in cm	2-flügelig	Farbe Rahmen / Flügel weiß 9016 matt	braun SF	RAL	Gaze Standard schwarz	grau	Durchblick	Gaze reißfest (122 cm breit) schwarz	grau	nur unten	komplett	Federschließer	ohne Trittschutzblech (nicht bei RT50)	Bodenprofil L-Winkel mit Bürste	Rahmen 4-seitig	Rahmen 3-seitig	DIN-Richtung (Scharnierseite) links	rechts	Besonderheiten / Bemerkungen (z.B. Katzenklappe)



☐ RT-B **ohne** Rahmen



☐ RT-V **ohne** Rahmen
Flügelprofil unten (siehe Kap. 8 Aufmaß- und Bestellhilfe)



☐ RT-B **mit** Rahmen
(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

☐ V1: SP-V (mit Schenkel)
☐ V2: SP-B (ohne Schenkel)



☐ Pendeltür **mit** Rahmen



☐ RT 50 **mit** Rahmen



☐ RT-V **mit** Rahmen

Rahmen-Bohrung RT-B/-V/Pendeltür:

☐ ohne (Standard)
☐ von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)

☐ seitlich (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
-bei RT-V nicht möglich-

Befestigungsbohrung für RT 50:

☐ ohne (Standard)
☐ von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)

☐ von vorn (Stufenbohrung, mit Abdeckkappe)
☐ seitlich (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Türrichtung "DIN..." wird von der Seite aus definiert, wohin das Türblatt aufschlägt:
- Türbänder links = DIN links/Türbänder rechts = DIN rechts
- Bestellmaß bei Tür ohne Rahmen = Außenkante Flügel (Scharniere stehen seitlich 10 mm über)
- die reißfeste Gaze hat stärkere Gitter-Stege und eine hellere Farbgebung (graue Gaze)
- Mitte Griffleisten Standardhöhe 90 cm von unten (auf Wunsch auch andere Position möglich).
- RT-V ohne Rahmen:
  Flügelausführung unten mit Schenkel (SP-V, wie seitlich) oder ohne Schenkel (SP-B) möglich
- **weitere Informationen siehe Aufmaß- und Bestellhilfe**

AL-IS Rahmentüren RT sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

Mäule GmbH, Wilhelm-Herz-Ring 1 - 3, 68623 Lampertheim, Tel. 06206 15511-0, Email: info@maeule-gmbh.de

BESTELLFORMULAR FÜR SCHIEBETÜR ST, OBEN GELAGERT

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Position	Stück	Fertigmaß incl. Laufschienen / umlaufender Rahmen: Breite in cm	Fertigmaß: Höhe in cm	Farbe Rahmen / Flügel: weiß 9016 matt	braun SF	RAL	Gitter Standard: schwarz	grau	Durchblick	Pollenschutz / Durchblick (140 cm breit)	Gitter reißfest (122 cm breit): schwarz	grau	Quersprosse (35 mm)	Flügel: 1-flügelig	2-flügelig, parallel	2-flügelig, auf einer Führung	abweichende Flügelbreite	SoftClose Dämpfung	Anschlag für Flügel (beidseit	Laufschiene unten: Z-Schiene	T-Bodenschiene	U-Bodenschiene	Rahmen 3-seitig umlaufend* (oben/seitlich)	Rahmen 4-seitig umlaufend*	Besonderheiten / Bemerkungen

* = nur bei 1-flügl. oder 2-flügl. gegeneinander

Befestigungsbohrung für U-Schiene:

- ☐ **ohne** (Standard)
- ☐ **von vorn** (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
- ☐ **durch die Führung** (Bohrloch angesenkt, ohne Abdeckzierkappe)

Befestigungsbohrung für Variante mit umlaufendem Rahmen:

- ☐ **ohne** (Standard)
- ☐ **von vorn** (Stufenbohrung, mit Abdeckkappe)
- ☐ **durch die Führung** (Bohrloch angesenkt, ohne Abdeckzierkappe)

Öffnungsrichtung **von innen** angeben:

Flügel 1:
- ☐ links
- ☐ rechts

Flügel 2:
- ☐ links
- ☐ rechts

Bei Bestellung der Dämpfung immer anzugeben!

(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

Z- und Bodenschiene werden generell nicht vorgebohrt, es liegen jedoch Befestigungsschrauben bei.

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist immer Außenmaß Laufschienen bzw. umlaufender Rahmen
- Standard: Flügelbreite = 1/2 Elementbreite
- Bürstenabdichtungen Standardauslegung:
  - 1-flügelig ohne Rahmen: senkrecht 8 mm/waagerecht 4 mm-Bürsten (bei Stulpversatz: Öffnungsrichtung + Bürstenlänge angeben)
  - 1-flügelig mit Rahmen: Gegenseite geschlossen 20 mm/3-seitig 4 mm-Bürsten
  - 2-flügelig: jeweils 4-seitig 4 mm

- für weitere Informationen bzw. Ausführungsvarianten siehe Aufmaß- und Bestellhilfe

AL-IS Schiebetüren ST sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

BESTELLFORMULAR FÜR SCHIEBETÜR ST, UNTEN GELAGERT

Mäule GmbH Rollladen Sonnenschutz

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Position	Stück	Fertigmaß incl. Laufschienen bzw. incl. umlaufender Rahmen: Breite in cm	Fertigmaß: Höhe in cm	Farbe Rahmen / Flügel: weiß 9016 matt	braun SF	RAL	Gitter Standard: schwarz	grau	Durchblick	Pollenschutz / Durchblick (140 cm	reißfest (122 cm breit): schwarz	grau	Flügel: 1-flügelig	2-flügelig, parallel	2-flügelig, auf einer Führung	abweichende Flügelbreite	Laufschiene oben: Z-Profil	U-Bodenschiene	Laufschiene unten: Z-Profil	T -Bodenschiene	U -Bodenschiene	Rahmenprofil: 4-seitig	3-seitig (unten offen)	oben und unten	**Typ** nach Aufmaßhilfe (bitte Seite angeben)	**Besonderheiten / Bemerkung** (z. B. Skizze, Befestigungsbohrung in seitlichen Rahmenprofilen, etc.)



☐ **Schiebetür 1-flügelig**



☐ **Schiebetür 2-flügelig**

(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

Befestigungsbohrung für
Variante mit **umlaufendem Rahmen:**

☐ **ohne** (Standard)
☐ **von vorn** (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
☐ **von vorn** (Stufenbohrung, mit Abdeckkappe)
☐ **durch die Führung** (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)

Anmerkung: **Z**- und **U**-Schiene werden generell nicht vorgebohrt.

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist immer Außenmaß Laufschienen bzw. umlaufender Rahmen
- Standard: Flügelbreite = 1/2 Elementbreite
- ggf. bei kritischer Einbausituation mit Skizze/Foto anfragen
- bei 2-flügeligen Anlagen mit Z-Profil sind die Flügel nur in der gleichen Führung möglich und können nicht aneinander vorbei geschoben werden.
  - 1-flügelig: senkrecht 8 mm/waagerecht 4 mm-Bürsten (bei Stulpversatz: Öffnungsrichtung + Bürstenlänge angeben)
  - 2-flügelig: jeweils 4-seitig 4 mm
- Bürstenabdichtungen Standardauslegung:
- **für weitere Informationen bzw. Ausführungsvarianten siehe Aufmaß- und Bestellhilfe**

AL-IS Schiebetüren ST sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

Mäule GmbH, Wilhelm-Herz-Ring 1 - 3, 68623 Lampertheim, Tel. 06206 15511-0, Email: info@maeule-gmbh.de

BESTELLFORMULAR FÜR LICHTSCHACHTABDECKUNG LSA

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Position	Stück	Fertigmaß		Bürsten		Alu-Winkel 40 x 40 (für abgewinkelte Variante)	verdeckte Befestigung	Besonderheiten / Bemerkungen
		Breite in cm	**Tiefe** in cm	**nach unten** 4-seitig (8 mm)	**Wandanschluss** (Winkelbürste)			(z. B. bei Bürste für Wandanschluss: an kurzer oder langer Seite)
				X				
				X				
				X				
				X				
				X				
				X				
				X				



Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist Außenmaß der LSA-Abdeckung
- max. Gitterrost-Höhe ca. 30 mm mit Standardbefestigung
- Achtung: nur in Verbindung mit dem vorhandem Gitterrost verwenden!
- nicht für begangene oder verrostete Lichtschächte geeignet
- Standard: 4 Schrauben mit Klemmmutter beiliegend
- **weitere Informationen siehe Aufmaß- und Bestellhilfe**

AL-IS Lichtschachtabdeckungen LSA sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!

Mäule GmbH, Wilhelm-Herz-Ring 1 - 3, 68623 Lampertheim, Tel. 06206 15511-0, Email: info@maeule-gmbh.de

BESTELLFORMULAR FÜR PLISSEETÜR

MÄULE GmbH
Rollladen Sonnenschutz

48

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Liefertermin / abweichende Lieferadresse:**

Position	Stück	Fertigmaß		Farbe Kasten, Schienen, SL			Gitter		Flügel		ohne Magnetzuhaltung	Besonderheiten / Bemerkungen
		Breite in cm	**Höhe** in cm	**weiß 9016 matt**	**braun SF**	**RAL**	**schwarz**	**grau**	**1-flügelig** (b ≤ 210 cm)	**2-flügelig** (b ≤ 360 cm)		

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist Außenmaß des Montagerahmens
- Gaze gefaltet, anthrazitgrau oder schwarz
- Ecken aus schwarzem Kunststoff
- Ecken gelocht für Befestigung von vorn

AL-IS Pliseetüren sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!